

รุ่น LOUVER SHEET

" GUT (กัท) "

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ให้ความสวย และแข็งแรงทนทาน คำนึงค่ากับการใช้งาน ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับ บ้าน อาคาร สำนักงาน

คุณสมบัติ

ชาเกล็ดผลิตจาก อลูมิเนียมเกรด 6063 T5 หนา 1.2 มม. พ่นด้วยสี powder coat และ สีสลายไม้ จากผู้ผลิตคุณภาพมาตรฐาน อายุงานยาวนาน

ก้านโยกผลิตจากสแตนเลส ไม่บิด ไม่หัก ไม่งอ

ใบจับกระจกผลิตจากพลาสติกพิเศษ พร้อมสาร UV Protection ป้องกันการกรอบแตก และ ป้องกันการขีดจาง มีอายุการใช้งานยาวนาน

ติดต่อสอบถาม

บริษัท 333 ไคส์ตั้ง จำกัด

Tel: 02-893-9944-6

MB: 088-022-7424

: 088-022-7425

Line ID : prasert_ksw

WWW.GUTHOME.COM

GUT

บานเกล็ดปรับมุม ระบบก้านโยก (สำหรับแผ่นลูกฟูก 2 หน้า)

- ออกแบบ สวยงาม ทันสมัย
- ตกแต่ง สวยงาม ทั้ง ภายใน และภายนอก
- บังแดด ลดแสง ลดความร้อน
- กันฝน* กันลม ลดเสียงรบกวน
- สามารถติดตั้งได้ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



ใส่แผ่นลูกฟูก 2 หน้า** ขนาด หนา 8.0-8.5 มม. กว้าง 104-105 มม.

ชาเกล็ด สีมาตรฐาน ดำ อบขาว เทาชาฮารา

ชาเกล็ด สีน้ำตาล (ไม้สักทอง) และ สีน้ำตาลอ่อน (ไลท์วู้ด)

**ใช้ได้กับแผ่นลูกฟูก 2 หน้า ฟรีเมียร์, เมืองทอง, ALUMET, ORM

*ไม่ได้เป็นการรับประกันการกันน้ำ / ใส่แผ่นลูกฟูกแนวตั้งไม่กันน้ำ

ความยาวขาเกล็ดระบบก้านโยก (สำหรับแผ่นลูกฟูก 2 หน้า)



ความยาวของขาเกล็ดระบบก้านโยก (แผ่นลูกฟูก 2 หน้า)

จำนวนเกล็ด	ความยาวขาเกล็ด (มม.)	จำนวนเกล็ดที่ต่อ	จำนวนก้านโยก
3	295		1
4	384		1
5	473		1
6	562		1
7	651		1
8	740		1
9	829		1
10	918		1
11	1007		2
12	1096		2
13	1185		2
14	1274		2
15	1363		2
16	1452		2
17	1541	9 เกล็ด + 8 เกล็ด	2
18	1630	9 เกล็ด + 9 เกล็ด	2
19	1719	10 เกล็ด + 9 เกล็ด	2
20	1808	10 เกล็ด + 10 เกล็ด	2
21	1897	11 เกล็ด + 10 เกล็ด	3
22	1986	11 เกล็ด + 11 เกล็ด	4
23	2075	12 เกล็ด + 11 เกล็ด	4
24	2164	12 เกล็ด + 12 เกล็ด	4
25	2253	13 เกล็ด + 12 เกล็ด	4
26	2342	13 เกล็ด + 13 เกล็ด	4
27	2431	14 เกล็ด + 13 เกล็ด	4
28	2520	14 เกล็ด + 14 เกล็ด	4
29	2609	15 เกล็ด + 14 เกล็ด	4
30	2698	15 เกล็ด + 15 เกล็ด	4
31	2787	16 เกล็ด + 15 เกล็ด	4
32	2876	16 เกล็ด + 16 เกล็ด	4
33	2965	11 เกล็ด + 11 เกล็ด + 11 เกล็ด	6
34	3054	12 เกล็ด + 11 เกล็ด + 11 เกล็ด	6
35	3143	12 เกล็ด + 12 เกล็ด + 11 เกล็ด	6


หมายเหตุ ใส่ได้กับแผ่นลูกฟูก หน้า 8.0-8.5 มม. กว้าง 104-105 มม.

	ติดตั้งแผ่นแนวนอน	ติดตั้งแผ่นแนวตั้ง
ความกว้าง เคลียร์ในช่องหน้าต่าง	ไม่เกิน 150 ซม	ไม่จำกัด
ความสูง เคลียร์ในช่องหน้าต่าง	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 150 ซม


บริษัท 333 ไคคัสติง จำกัด 82/17 หมู่ 11 ซ.เอกชัย 8 แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร.0-2893-9944-6 แฟกซ์ 0-2893-9947


บานเกล็ดปรับมุม(แผ่นลูกฟูก)
ก้านขามี่ห้วง(มุ้งนอกบ้าน)

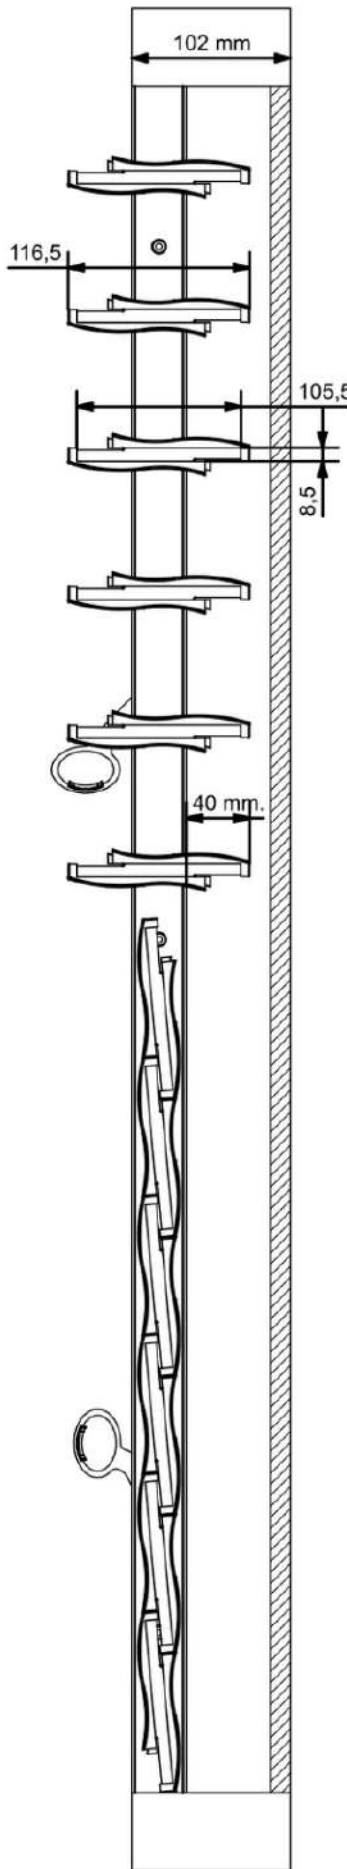

บานเกล็ดปรับมุม(แผ่นลูกฟูก)
ก้านสั้น (มุ้งในบ้าน)

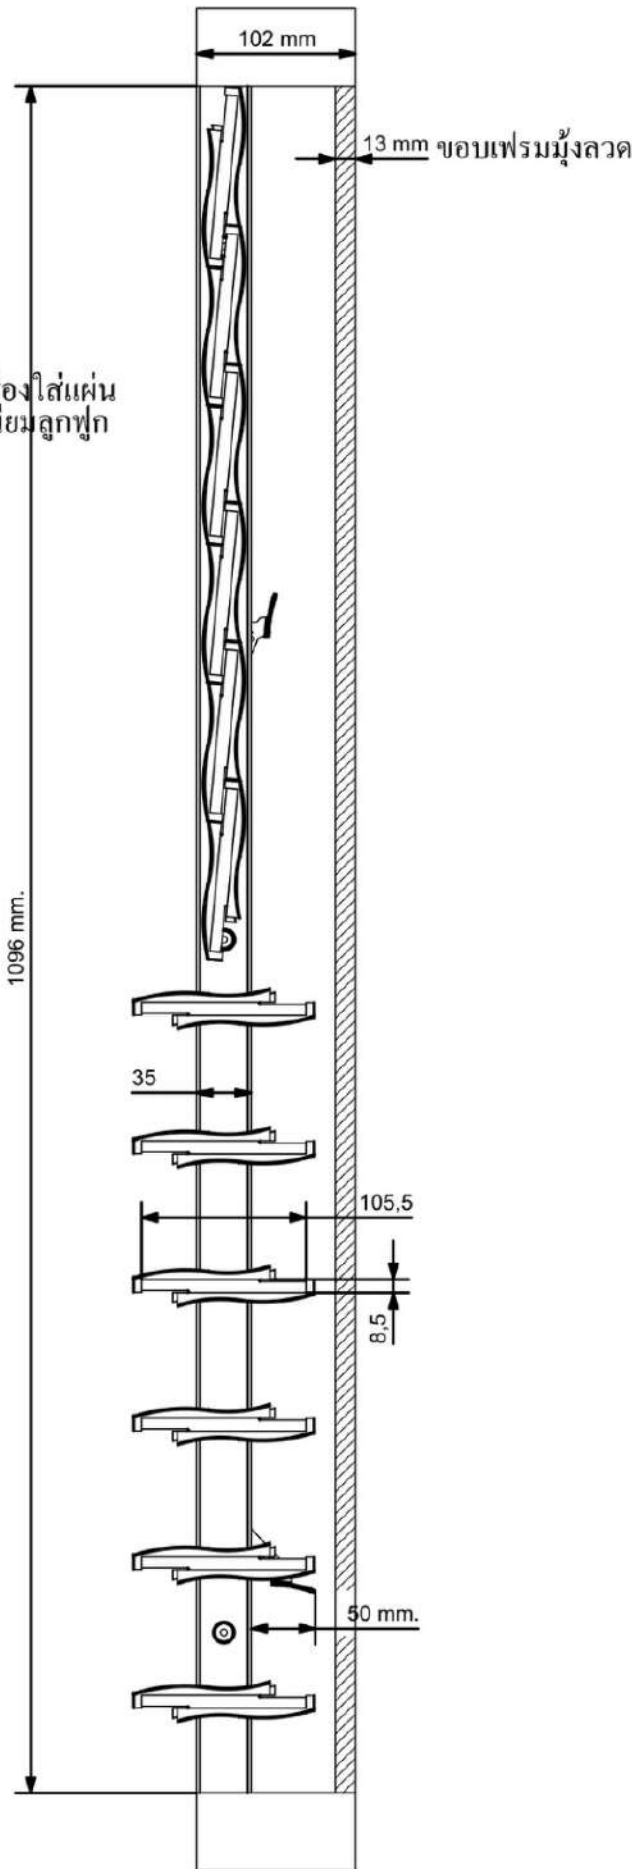


บานเกล็ดปรับมุม(แผ่นลูกฟูก)
ก้านสั้น (มุ้งนอกบ้าน)

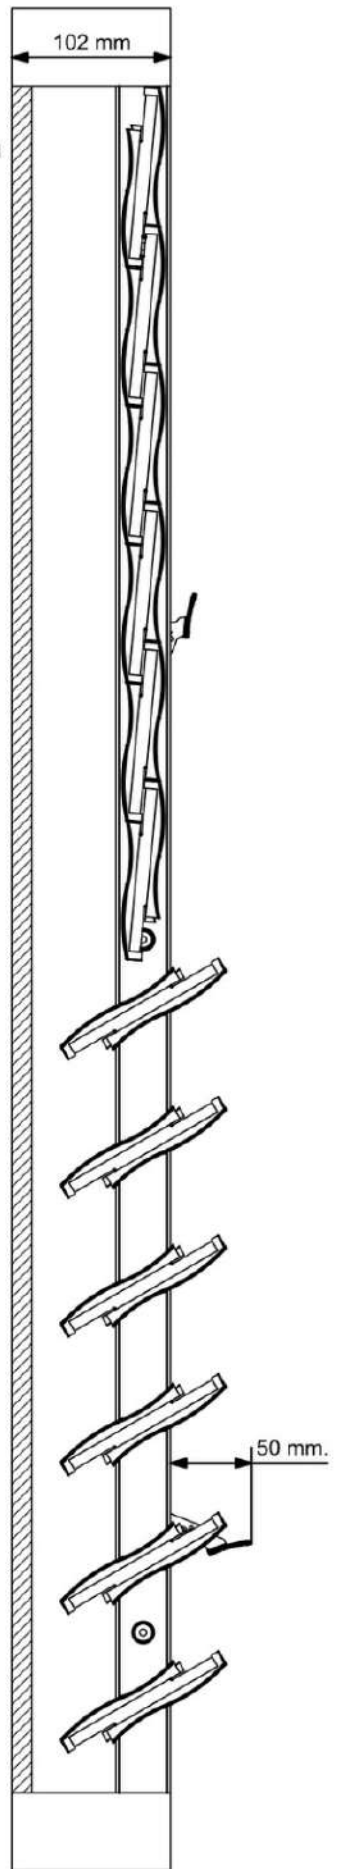


ขนาดช่องใส่แผ่น
อลูมิเนียมลูกฟูก


หมายเหตุ : ใช้สำหรับแผ่นอลูมิเนียมลูกฟูก กว้าง 104-105 มิลลิเมตร หนา 8-8.5 มิลลิเมตร



บานเกล็ดปรับมุม(แผ่นลูกฟูก) ระบบก้านโยก มุ้งในบ้าน

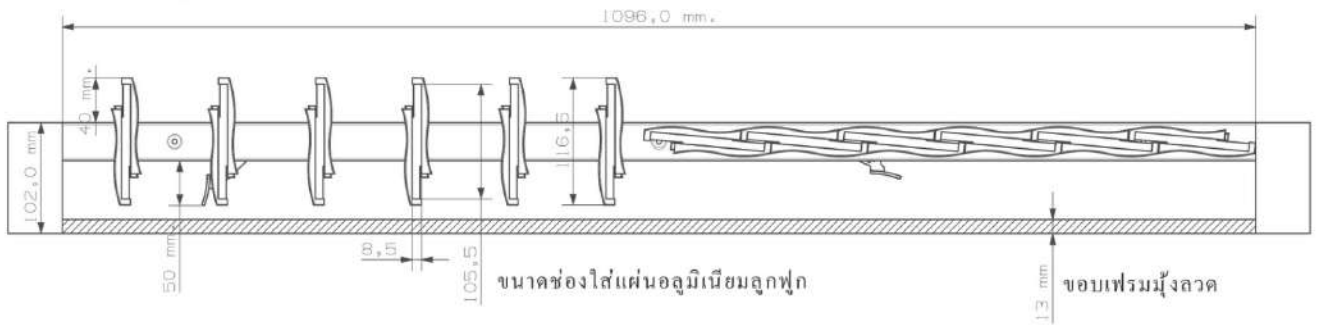

บานเกล็ดปรับมุม(แผ่นลูกฟูก) ระบบก้านโยก มุ้งนอกบ้าน

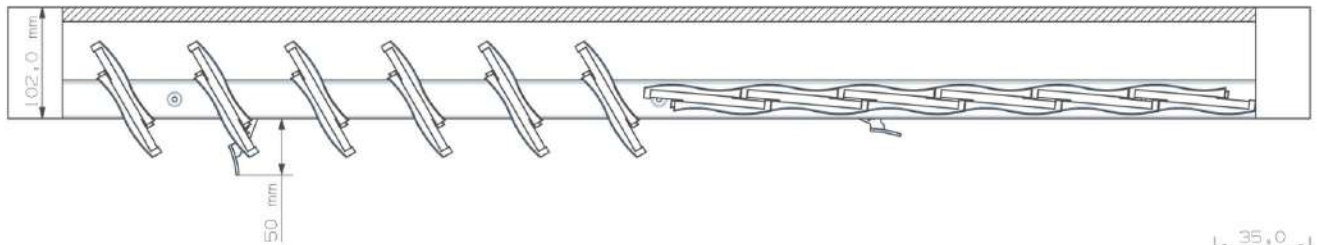

หมายเหตุ : ใช้สำหรับแผ่นอลูมิเนียมลูกฟูก กว้าง 104-105 มิลลิเมตร หนา 8-8.5 มิลลิเมตร

